

Leicon Trottoirafrit PB



Bij de verwerking van onze prefab Trottoirafrit elementen dient u de volgende adviezen in acht te nemen:

Belastingen

De Trottoirafrit elementen zijn gedimensioneerd op basis van belasting door voetgangers en lichte voertuigen.

Ondergrond

De ondergrond waarop de Trottoirafrit elementen worden aangebracht dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:


- beddingconstante: $k=70.000 \text{ kN/m}^3$;
- CBR-waarde : $>15\%$;
- verdichtingsgraad: Proctorwaarde $>98\%$;

Hijsvoorziening

De elementen kunnen geladen en gelost worden met een stenenklem.

Ten behoeve van handling zijn de elementen voorzien van schroefhulzen M16. Op aanvraag kunnen hijsstroppen meegeleverd worden.

Opslag

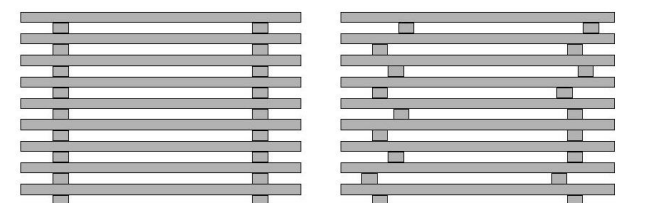

Voor tijdelijke opslag kunnen de trottoirafrit-elementen worden gestapeld. Hierbij op het volgende letten:

- bij een slechte ondergrond eerst 2 baddingen neerleggen;
- hierop eerst 2 balkjes en het eerste element leggen;
- tussen de elementen steeds de balkjes loodrecht boven elkaar plaatsen.

Legadvies

- Het element is uitgevoerd om aan te sluiten op een 13/15 trottoirband.
- De trottoirafrit-elementen in de lengte en breedte goed opsluiten.
- Om beschadigingen aan de randen alsmede het wegspoelen van het zand onder de elementen te voorkomen, en ter verhoging van de veiligheid, dienen hoogteverschillen te worden vermeden.

