

Leicon Straatjuweel®



Bij de verwerking van onze Straatjuwelen® dient u de volgende adviezen in acht te nemen:

Ondergrond / fundatie

De Straatjuwelen® zijn ontworpen om als tijdelijke of definitieve oplossing dienst te doen.

Als tijdelijke oplossing kan het element "koud" op de ondergrond gezet worden. Daarbij dient het Straatjuweel® volledig aan te sluiten op de ondergrond. Dit in verband met het mogelijk overrijden van het Straatjuweel®

De ruimte tussen het Straatjuweel® en de ondergrond dient zo nodig opgevuld te worden met bijvoorbeeld een stelmortel.

Als definitieve oplossing is het mogelijk een meer permanente verbinding met de ondergrond/verharding te maken. Permanente bevestiging opties:

1. Bevestiging op asfalt:

Een roestvast stalen veerboutverbinding (lengte 295mm met ring, veer en plug) (boren rond 16mm, diep 135mm) door centraal gat in Leicon Straatjuweel® geschroefd in plug in de verharding, gecombineerd met 2 constructiepluggen (SXRL 14x140 FUS) (boren rond 14mm, diep 145mm) waarvan de kunststof koppen aan de onderzijde in het straatjuweel vallen.

2. Bevestiging op klinkerbestrating:

Een stalen pen (thermisch verzinkt $\varnothing 20 \times 700$ mm), geslagen door centraal gat in Leicon Straatjuweel® in de verharding.

3. Bevestiging d.m.v. verlijming:

Met een speciale mortel (Poltec o.g.) verlijmen van het Straatjuweel® op de verharding.

Hijsvoorziening

De elementen kunnen geladen en gelost worden met een stenenklem of hijsstroppen. Ten behoeve van handeling zijn de elementen voorzien van schroefhulzen M16. Op aanvraag kunnen hijsstroppen meegeleverd worden.

Opslag

Het Straatjuweel® wordt aangeleverd gelost naast de auto en opgelegd op speciale houten pallets. Zo zijn de elementen ook stapelbaar. De straatjuwelen en de houten pallets dienen recht boven elkaar geplaatst te worden voor een stabiele opslag.

Standaard uitvoering

Het Straatjuweel® wordt standaard uitgevoerd met 9 stuks glasbolreflectoren.

- Optioneel; Solar LED-verlichting.


Accessoires

Verkeerszuil zwart-wit, rood-wit of blauw-wit, BB21

- fundatiestuk inclusief 4 stuks RVS bouten,
- 4 stuks breekbouten,
- buispaal, lang 900 mm,
- Diamond Grade, klasse III

Verkeerszuil Geel, BB22

- fundatiestuk inclusief 4 stuks RVS bouten,
- 4 stuks breekbouten,
- buispaal, lang 1400 mm,
- Diamond Grade, klasse III
- RVV bord D02, rond 400 mm,
- type Adora met dubbel omgezette rand,
- Diamond Grade, klasse III,
- inclusief scharnierbeugels.

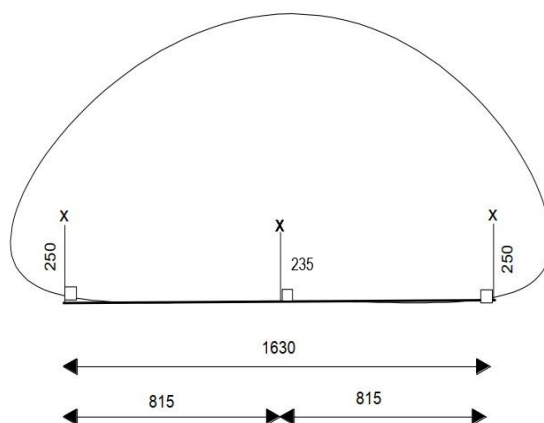

Figuur 1 Maatvoering t.b.v. van de 3 te boren gaten in het wegdek.

Links en rechts is een sparing aan de onderzijde in het element aangebracht. In het midden wordt de bout/pen vanaf de bovenkant aangebracht.